 = opal cover



 = microprismatic cover



Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium  
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber  
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik  
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Round LED aluminium luminaire  
Silver, white or black powder-coated surface  
Opal or microprismatic diffuser  
Downlight / uplight

Lampada a LED tonda in alluminio  
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero  
Diffusore opale o microprismatico  
Emissione diretta ed indiretta

Luminaire tonde à LED en aluminium  
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir  
Diffuseur opal ou à microprismes  
Emission directe et indirecte

Dimmbare Versionen / dimmable versions  
445-XXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V  
445-XXXXXXddd = DALI dimm.

 = LED 3000K  
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage  
CRI >90 versions on request



 - 

IP20  



## BADO SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3  
direct / indirect beam

### SYS 22W



445-0330191X  Ø 300 · H 80 / 2516lm  
445-0330141X  Ø 300 · H 80 / 2705lm





445-0330192X  Ø 300 · H 80 / 2438lm  
445-0330142X  Ø 300 · H 80 / 2622lm



### SYS 42W



445-0340191X  Ø 400 · H 80 / 5019lm  
445-0340141X  Ø 400 · H 80 / 5397lm





445-0340192X  Ø 400 · H 80 / 4868lm  
445-0340142X  Ø 400 · H 80 / 5234lm



### SYS 57W



445-0350191X  Ø 500 · H 80 / 6744lm  
445-0350141X  Ø 500 · H 80 / 7252lm





445-0350192X  Ø 500 · H 80 / 6542lm  
445-0350142X  Ø 500 · H 80 / 7034lm



### SYS 65W



445-0360191X  Ø 600 · H 80 / 7752lm  
445-0360141X  Ø 600 · H 80 / 8335lm





445-0360192X  Ø 600 · H 80 / 7242lm  
445-0360142X  Ø 600 · H 80 / 7787lm



### SYS 139W



445-0390191X  Ø 900 · H 100 / 13066lm  
445-0390141X  Ø 900 · H 100 / 14050lm





445-0390192X  Ø 900 · H 100 / 12358lm  
445-0390142X  Ø 900 · H 100 / 13288lm



### SYS 220W

445-03120191X  Ø 1200 · H 100 / 20832lm  
445-03120141X  Ø 1200 · H 100 / 22400lm





445-03120192X  Ø 1200 · H 100 / 19410lm  
445-03120142X  Ø 1200 · H 100 / 20872lm





## BADO SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3  
direct beam

### SYS 16W



445-0130191X  Ø 300 · H 75 / 1638lm  
445-0130141X  Ø 300 · H 75 / 1761lm





445-0130192X  Ø 300 · H 75 / 1536lm  
445-0130142X  Ø 300 · H 75 / 1681lm



### SYS 29W



445-0140191X  Ø 400 · H 75 / 3263lm  
445-0140141X  Ø 400 · H 75 / 3509lm





445-0140192X  Ø 400 · H 75 / 3113lm  
445-0140142X  Ø 400 · H 75 / 3347lm



### SYS 37W



445-0150191X  Ø 500 · H 75 / 4388lm  
445-0150141X  Ø 500 · H 75 / 4718lm





445-0150192X  Ø 500 · H 75 / 4185lm  
445-0150142X  Ø 500 · H 75 / 4500lm



### SYS 44W



445-0160191X  Ø 600 · H 75 / 5366lm  
445-0160141X  Ø 600 · H 75 / 5770lm





445-0160192X  Ø 600 · H 75 / 5106lm  
445-0160142X  Ø 600 · H 75 / 5490lm



### SYS 79W



445-0190191X  Ø 900 · H 75 / 7458lm  
445-0190141X  Ø 900 · H 75 / 8020lm





445-0190192X  Ø 900 · H 75 / 6750lm  
445-0190142X  Ø 900 · H 75 / 7258lm





### SYS 158W

445-01120191X  Ø 1200 · H 75 / 14954lm  
445-01120141X  Ø 1200 · H 75 / 16080lm



445-01120192X  Ø 1200 · H 75 / 13533lm  
445-01120142X  Ø 1200 · H 75 / 14552lm

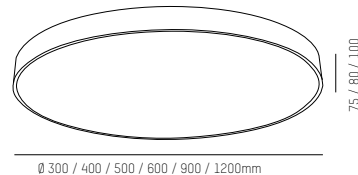




75 / 80 / 100

Ø 300 / 400 / 500 / 600 / 900 / 1200mm

## ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

 white = 5  
 black = 6  
 silver matt = 8

