



LED Aufbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraaster
 Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid
 355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
 Girevole a 355°, orientabile a 90°

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacés au fond avec d'émissions différentes
 Control anti-éblouie pour grille brillé
 Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR<19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
 629-XXXXXXXad = Analog dimm.
 629-XXXXXXXddd = DALI dimm.

A++ - A


IP20 CE

GRID TURN SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W


629-601213XX	W2	115°	590lm
629-601219XX	W3	115°	590lm
629-601214XX	W4	115°	640lm
629-601223XX	W2	130°	570lm
629-601229XX	W3	130°	570lm
629-601224XX	W4	130°	620lm
629-601233XX	W2	145° + 115°	520lm
629-601239XX	W3	145° + 115°	520lm
629-601234XX	W4	145° + 115°	570lm

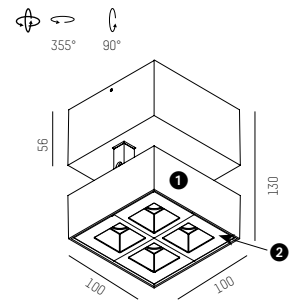

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65

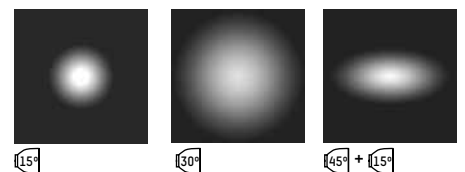

HORIZONTAL BEAM

