




### RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


10W / 90°	lm <b>W2</b>	lm <b>W3</b>	lm <b>W4</b>
675-30501102WXXd	820	890	930



### RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


19W / 180°	lm <b>W2</b>	lm <b>W3</b>	lm <b>W4</b>
675-30301102WXXd	1650	1790	1860



### RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


19W / 90°	lm <b>W2</b>	lm <b>W3</b>	lm <b>W4</b>
675-30601102WXXd	1650	1790	1860



### RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

38W / 180°	lm <b>W2</b>	lm <b>W3</b>	lm <b>W4</b>
675-30401102WXXd	3300	3580	3720

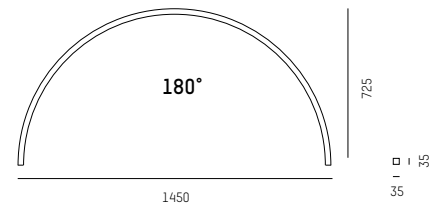

LED Ringsegmente aus stranggepresstem Aluminium  
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
Montage als Aufbau oder abgependelte Version  
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring segment, extruded aluminium  
Anodised surface, white or black powder-coated  
Surface mounted or suspended version  
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di segmento di anello  
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero  
Montaggio a parete (plafone) od a sospensione  
Incl. copertura piatta in PMMA

Segment annulaire LED en aluminium extrudé  
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir  
Montage en applique ou suspendu  
Incl. couvercle plat en PMMA

**SYSTEMZUBEHÖR: SEITE 320/321**  
**SYSTEM COMPONENTS: PAGE 320/321**

**Achtung:**  
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Einspeisung beträgt 15m (max. 400W)!  
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Querschnitt von 0,75mm²!

**Attention:**  
System length per feed maximal 15m (max. 400W)!  
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!




IP20

### RIDE RING 850 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


15W	lm <b>W2</b>	lm <b>W3</b>	lm <b>W4</b>
675-30701102WXXd	1230	1340	1400



### RIDE RING 1410 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


24W	lm <b>W2</b>	lm <b>W3</b>	lm <b>W4</b>
675-30801102WXXd	2060	2240	2330



### RIDE RING 2810 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

48W	lm <b>W2</b>	lm <b>W3</b>	lm <b>W4</b>
675-30901102WXXd	4130	4490	4670



### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**W** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

**XX** = FARBE/COLOUR

<b>W2</b>	LED 2700K = 3
<b>W3</b>	LED 3000K = 9
<b>W4</b>	LED 4000K = 4

<b>W</b>	white = 05
<b>S</b>	black = 06
<b>AE</b>	aluminium anodized = 08

