


1 - 25mm

115x115 mm, ET 149mm

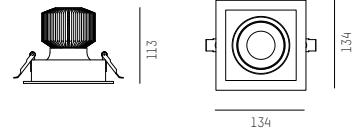

Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 2 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incastro in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 2 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouie
Réflecteurs: 2 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

LED 3500K auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugehäuse: siehe Seite 498-499
Universal concrete housing: see page 498-499

A++ - A

IP 20

SAVO 20 S SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

633-0050105WWXX
633-0050108WWXX

350mA - 13W

24-127530
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
1060		1110		1180	
1060		1110		1180	

500mA - 19W

24-127532
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
1400		1460		1560	
1400		1460		1560	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

W	white = 05
S	black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE

24-127530
24-127532
24-127490



schaltbar/switchable
schaltbar/switchable
DALI Dimm.

for 350mA
for 500mA
for 350 - 700mA

L 130 x B 42 x H 30mm
L 130 x B 42 x H 30mm
L 130 x B 42 x H 30mm

